

TYPY ZÁRUBNÍ A SKIEL

Zárubne:



spoj pod uhlom 45



spoj pod uhlom 90



obklad ocelovej
zárubne

Typy skiel:



čire



mastercarre



činčila



kôra-zvislá



kôra-vodorovná



matelux

MOŽNOSTI PREVEDENIA

- bezfalcové do obložkovej zárubne



- bezfalcové do kovovej zárubne



- falcové




- kyvné




Prevedenie zárubní:

ľavé dvere

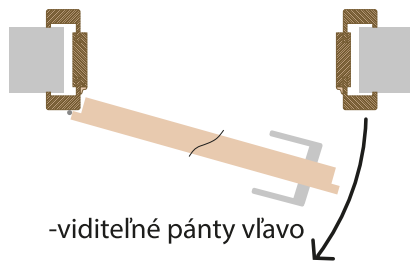


pravé dvere


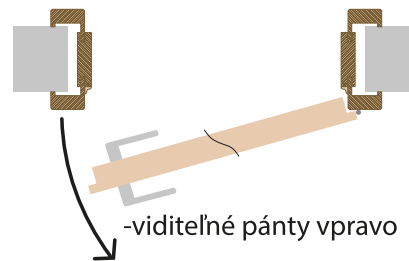


TECNICKÉ PARAMETRE

	OS vonkajšia šírka	SS svetlá šírka	FS šírka vo falci	FUS vonkajšia šírka futra	OV vonkajšia výška	SV svetlá výška	FV výška vo falci
OZ 60	760	604	630	650	1990	1970	1980
OZ 70	860	704	730	750			
OZ 80	960	804	830	850			
OZ 90	1060	904	930	950			
OZ 125	1410	1254	1280	1300			
OZ 145	1610	1454	1480	1500			
OZ 165	1810	1654	1680	1700			
OZ 185	2010	1854	1880	1900			

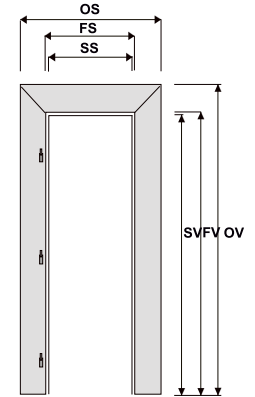

	VSO výška stav. otvoru	SSO šírka stav. otvoru	HST hrúbka steny	SOSO, VPS šírka ostenia stav. otvoru, vzdialenosť prilahlej steny
OZ 60	2010 + max. 30	680 + max. 60	70 až 430	uvádzať pre výrobu atypickej obložky zárubne
OZ 70	2010 + max. 30	780 + max. 60	70 až 430	
OZ 80	2010 + max. 30	880 + max. 60	70 až 430	
OZ 90	2010 + max. 30	980 + max. 60	70 až 430	
OZD 125	2010 + max. 30	1330 + max. 60	70 až 430	
OZD 145	2010 + max. 30	1530 + max. 60	70 až 430	
OZD 165	2010 + max. 30	1730 + max. 60	70 až 430	
OZD 185	2010 + max. 30	1830 + max. 60	70 až 430	

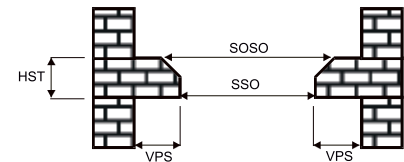

STYLEDOR®

laminátové interiérové dvere a zárubne


Mokrad' 9, 038 61 Vrútky

tel.: +421 905 890 512

e-mail: objednavky@styledoor.sk



Autorizovaný predajca:

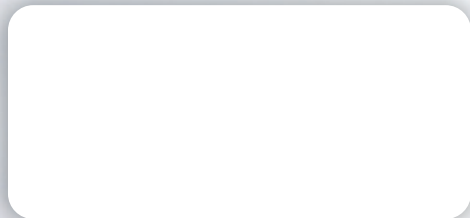

www.styledoor.sk